




Manual ZROLLER ZROLLER Userguide

Bicicletas con rueda de 29"
Agujeros entre n°1 y n°3

29" Wheels - Holes 1-3
Agujero/Hole n°
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

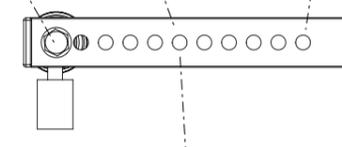


Posición media para CX y BTT 26"
Agujero n°6

26" Wheels & CX - Hole 6

Centro de la rueda alineado en
vertical respecto al centro del rodillo
Menos Estable
Menos Rozamiento y dureza

*Centre of the front wheel
respective to the roller
Less stable position
Less friction and toughness*

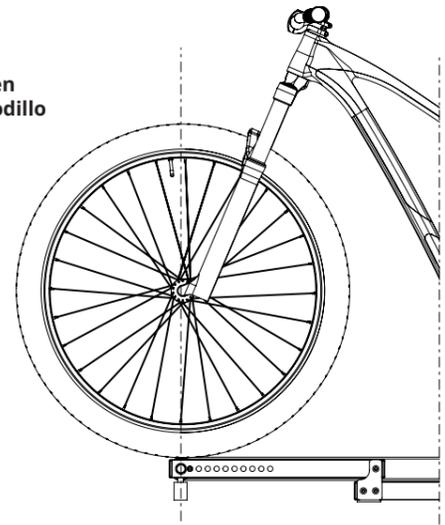

Road - talla media
Agujero n°11

Road Bike - Hole 11




Agujero A: Más Fricción
Hole A: More friction


Agujero B: Menos Rozamiento
Hole B: Less friction

Centro de la rueda atrasado
en vertical respecto al centro del rodillo
Más Estable
Más Rozamiento y dureza


*Centre of the rear wheel set
back from the roller
More stable position
More friction and toughness*

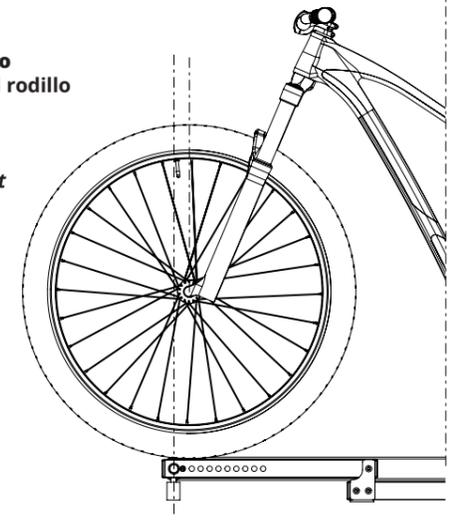


01

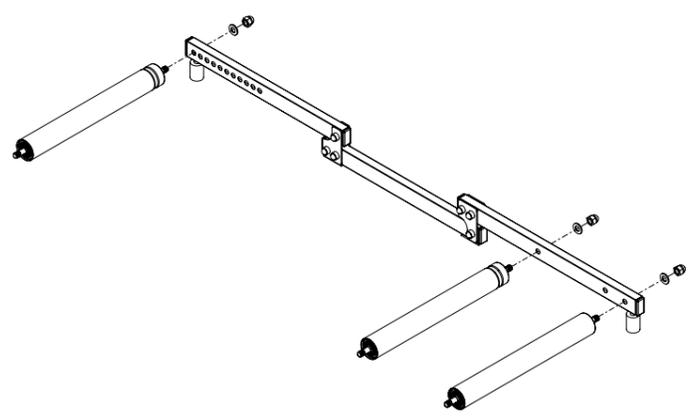

02

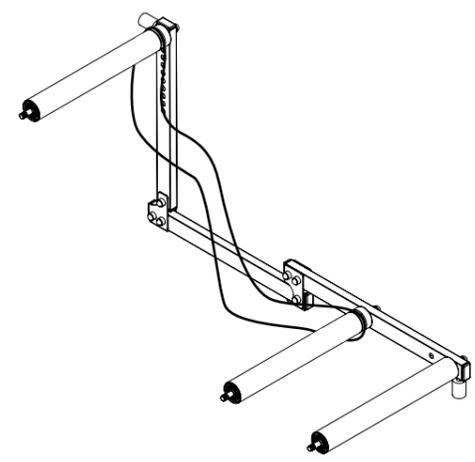

03

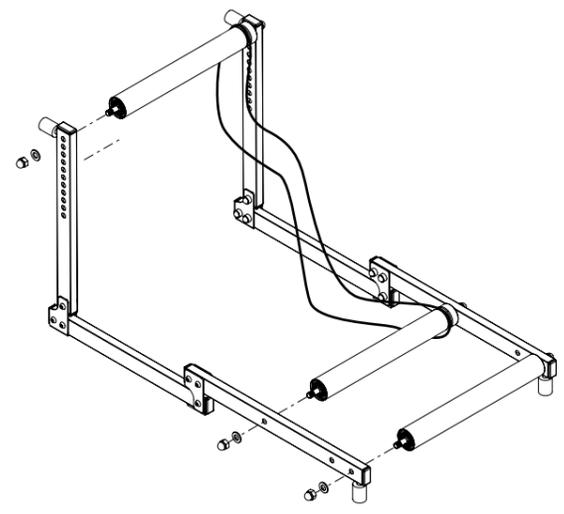

04

